

CEPIA は、特別なトレーニングなしで使用できるように設計されています。
操作は非常に簡単で、どなたでもすぐに使うことができます。

CEPIA 主な仕様	
最大作業幅	1000 mm
最小作業幅	250 mm
散布高さ	100 mmまで
ハッチ数	4
ホッパー容量	150 L
ホッパー高さ	700 mm
空車重量	220 kg
総積載重量	500 kg
エンジン出力	Honda GXV 160 - 3.2kW
油圧駆動	G730
スクリード加熱方法	排ガス熱回収
作業位置長さ	2000 mm
輸送位置長さ	1670 mm
エンジンオイル容量	0.65 L
作動油容量	6.5 L
トランスミッションオイル容量	2.8 L
エンジンオイル	10 W 30 API-SJ
トランスミッションオイル	20 W 50 Engine
作動油	HV 46
駆動ベルト	Poly-V J 8 長さ 457
トランスミッションとオイルフィルター交換	100 時間、その後 400 時間または 1 年
エンジンオイル交換	20 時間、その後 100 時間または 6 ヶ月
油圧フィルターと作動油交換	20 時間、その後 400 時間または 1 年
燃料タンク容量	無鉛ガソリン 5 L



お問い合わせは

販売元

舗装現場で働く人のために
株式会社 アイデア・サポート
〒506-0818 岐阜県高山市江名子町3200-8
Tel.0577-57-7756 Fax.0577-57-7757

狭小現場の **アスファルト敷き均し作業** のイノベーション

自走式アスファルト及びチップング材敷きならし機械

CEPIA

国土交通省 新技術情報提供システム
NETIS
登録No. **CB-220009-A**



より生産的に | より高品質に | より簡単に



 **SECMAIR**
FAYAT GROUP

簡単で高品質なアスファルト敷き均し

※. 転圧機能はありません

CEPIA は、人力によるアスファルト敷き均し作業に革命をもたらします。

機械式の利便性で**生産性を向上**させるとともに、**労働力を削減**し、**作業員の疲労度を大幅に軽減**して今後深刻化が予想される人材不足問題の解決にも役立ちます。

生産性と品質が向上します

CEPIA は、加熱機能付きスクリーンを備えた自走式の手押し敷き均し機械です。

- ▶ **静圧式トランスミッション**
現場でのアスファルト合材運搬が容易です。
- ▶ **正確な厚さ調整**
スクリーンの高さ調整機能により、連続的で一貫性のある正確な敷きならしが可能です。
- ▶ **加熱機能付き**
加熱されたスクリーンはアスファルトの敷き均しを容易にし、品質を向上させます。

作業員の疲労を取り除きます

CEPIA の導入でこれまでの人力によるアスファルト合材敷き均し作業が改善されます。

- ▶ **自走式**
作業員が負担を感じる事無く現場内を楽々移動できます。
- ▶ **高い操作性**
小回りが効くので、スペースが限られている場所でも、正確な作業が可能です。
- ▶ **大容量**
一般的な一輪車の約3倍の大容量で、合材運搬回数を減らして作業効率を向上させます。

砕石スプレッダとしても使えます


ショベルを使って砕石を散布しても、作業上の安定した結果が得られません。

CEPIA を使用することで、小さな作業でも道路工事と同等の品質が得られるようになりました。

砕石散布の精度と品質

砕石散布の量と一貫性は、作業の品質を保証します。過剰な散布はコストを増加させます。

- ▶ **高さ・幅を調節可能なハッチ開口部**
ハッチ開口部は、高さ調節可能により投与量の調整が可能です。また、開口部は4つに分かれているので散布幅を4段階（25 ～ 100 cm）に変更できます。

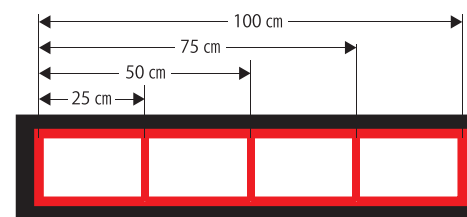

操縦性と作業スピード

CEPIA により、手作業なしで砕石を散布できます。砕石スプレディングは、コート散布作業と装飾用チップング材の両方で行うことができます。砕石散布作業の中で最も時間のかかる作業を機械化することで、作業コストを半減させることができます

参考：自社試験施工結果

経済性 >>> 約**14.5%**向上
作業時間 >>> 約**16.7%**短縮


加熱機能付きスクリーン



高さ調整可能なハッチ開口部



個別に制御可能な4つの開口部

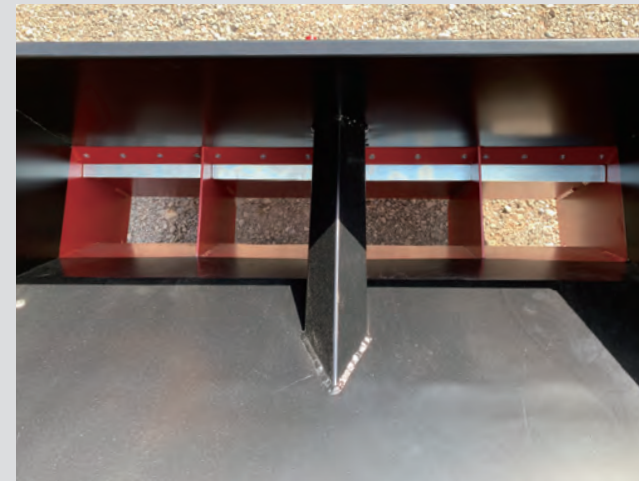

チップング材投入



油圧制御



高さ調整機能



チップング材散布



チップング材散布

