


パーツリスト

- ① 引板取付ネジ ※1
- ② 引板 ※1
- ③ 引板取付金具（伸縮式、固定式用）
- ④ 引板取付ナット ※1
- ⑤ 根角ボルト
- ⑥ ポール中筒
- ⑦ 曲げワッシャー
- ⑧ 緩み止めナット
- ⑨ ワンタッチレバー
- ⑩ ポール外筒
- ⑪ グリップキャップ
- ⑫ スキャップ（オプション）※2

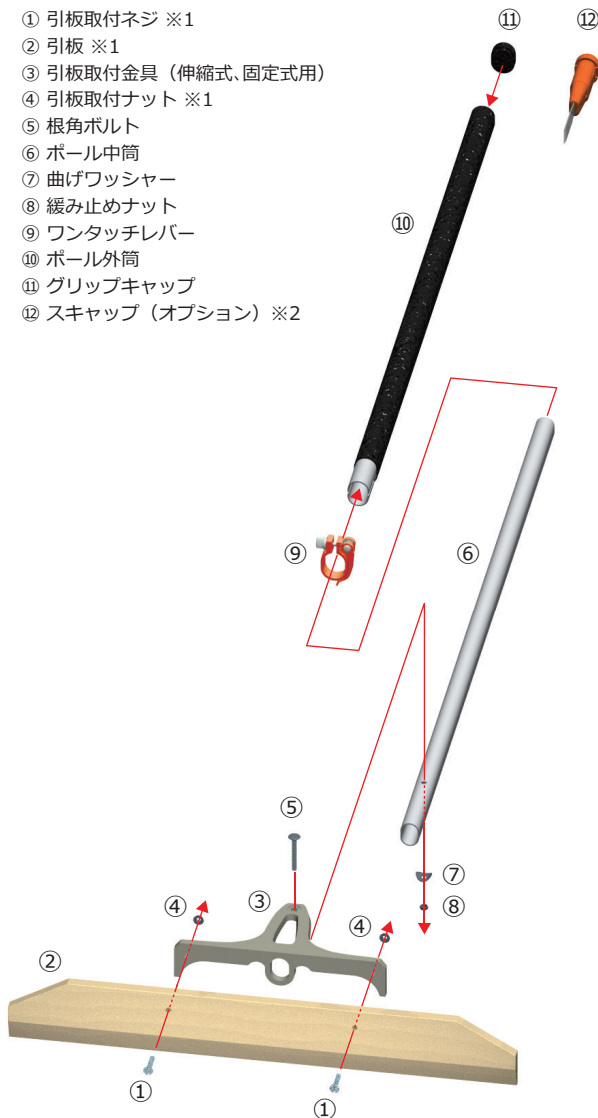


※1.上図は木製引板を装着した例です。金属製の引板を装着する場合は金属製引板取付用のネジ、ナットをお使いください。


※2.スキャップを装着する場合は⑪のグリップキャップは不要となります。

交換用引板


木製 50cm




木製 60cm




木製 65cm

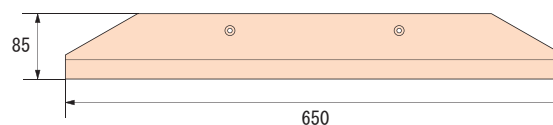


アルミ製 60cm



スチール製 60cm



ステンレス製 60cm



上記の他にも様々な種類の引板がございます。
なお、特注サイズでの製作も承ります。

シモダトフボ

伸縮式 取扱説明書



このたびは弊社製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
* この取扱説明書をよくお読みになって、正しくご使用ください。
* この取扱説明書はいつでもご覧になれるところに保管してください。

株式会社 アイデア・サポート


〒506-0818 岐阜県高山市江名子町3200-8
TEL : 0577-57-7756 FAX : 0577-57-7757
<https://www.ideasupport.co.jp>



組み立て方


組み立てにはスパナ等の工具が必要です

- 1** 組み立ての前に内容物が全て揃っているか確認してください。
万一、不足品等がございましたら、すぐに販売店へご連絡ください。

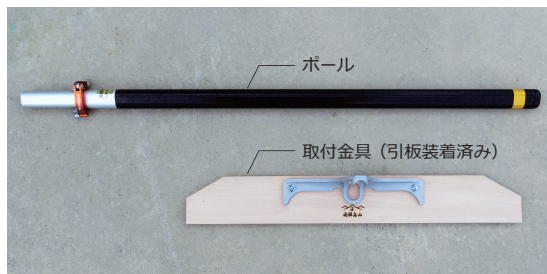


※取付金具に装着されている引板はご注文内容により異なります。


- 2** ワンタッチレバーを緩めてボール内筒を取り出します。
取り出した内筒からボール取付用ネジ、緩み止めナット、曲げワッシャーを一旦取り外します。

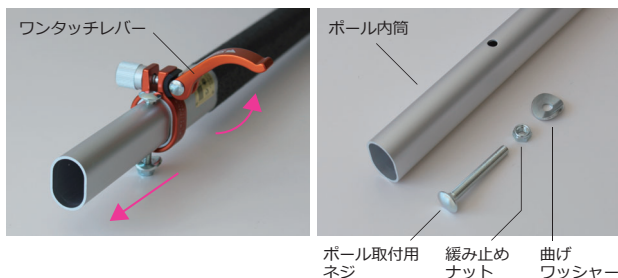

- 3** 取付金具に内筒を真っすぐ差し込みます。取付部内側には緩み防止の突起がありますので、力を入れてしっかり押し込んでください。
固くて入りにくい場合は内筒の後端をゴムハンマーなどで叩いてください。
(破損や変形防止のため、金属製の工具は使用しないでください。)

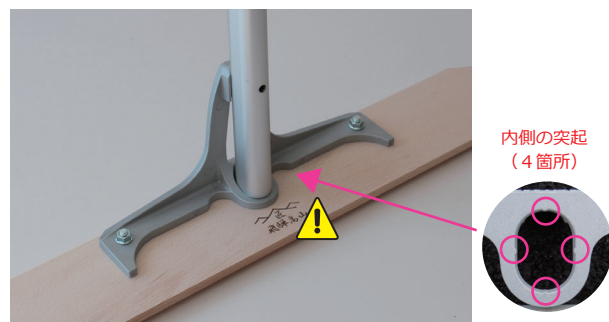


- 4** 取付金具に **2** で外しておいたボール取付用ネジを差し込み、反対側から曲げワッシャーを通した後、緩み止めナットで仮止めします。

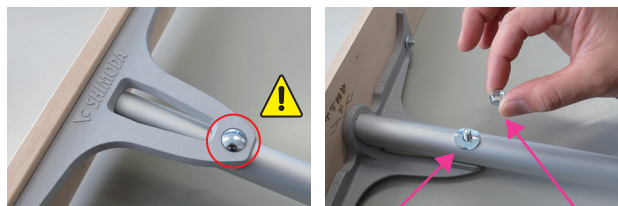

- 5** **4** で仮止めた緩み止めナットをスパナ等の工具を使用して固定します。
下の画像を参考に、適正状態までしっかり締め付けてください。
破損、変形のおそれがありますので締め過ぎにご注意下さい。

締め付け状態

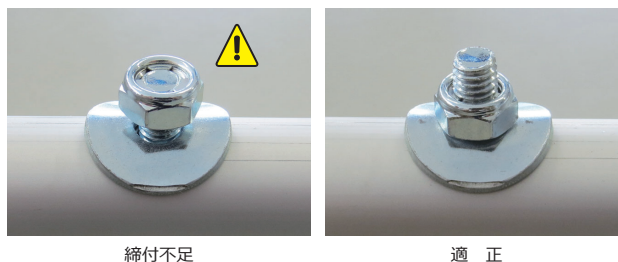

- 6** 引板を取り付けた内筒を外筒に戻して完成です。



ボールの伸縮方法


- ワンタッチレバーを起こしてロックを解除します。
- 長さを調節後、ワンタッチレバーを倒して固定します。
締め付けが緩い、又は固いと感じた時は、調整ナットで調整して下さい。



安全上のご注意

危険 重大な事故をふせぐために

- 敷き均し作業以外の用途でのご使用はお控えください。
- ボール内筒の赤い線を超える長さでの使用はお控えください。
固定が不十分になるため、破損や怪我の原因になります。

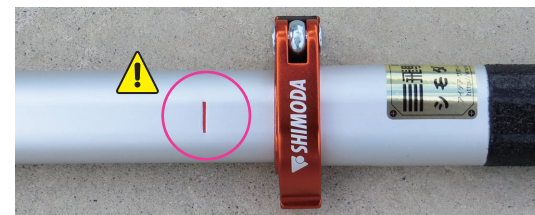

- ハガネ製引板（オプション）は片側にノコ刃が付いています。
移動、保管時は必ず専用カバーを装着してください。
また、ご使用時は周囲の安全を確認の上、お取扱いには十分ご注意ください。

注意 けがや、製品の破損を防ぐために

- ご使用時はワンタッチレバーが確実にロックされている（倒れた状態）ことをご確認ください。
- パーツが破損、紛失した場合は販売店様にご連絡の上、交換用の純正部品をお買い求めください。弊社では、**全ての交換パーツをご用意しております。**
- 伸縮式 S P タイプに付属するスクヤップ（内蔵式スクレーパー）の先端は鋭利な刃になっています。出し入れされる時は怪我をされないようご注意ください。