



総合製品カタログ



Professional Pavement Products

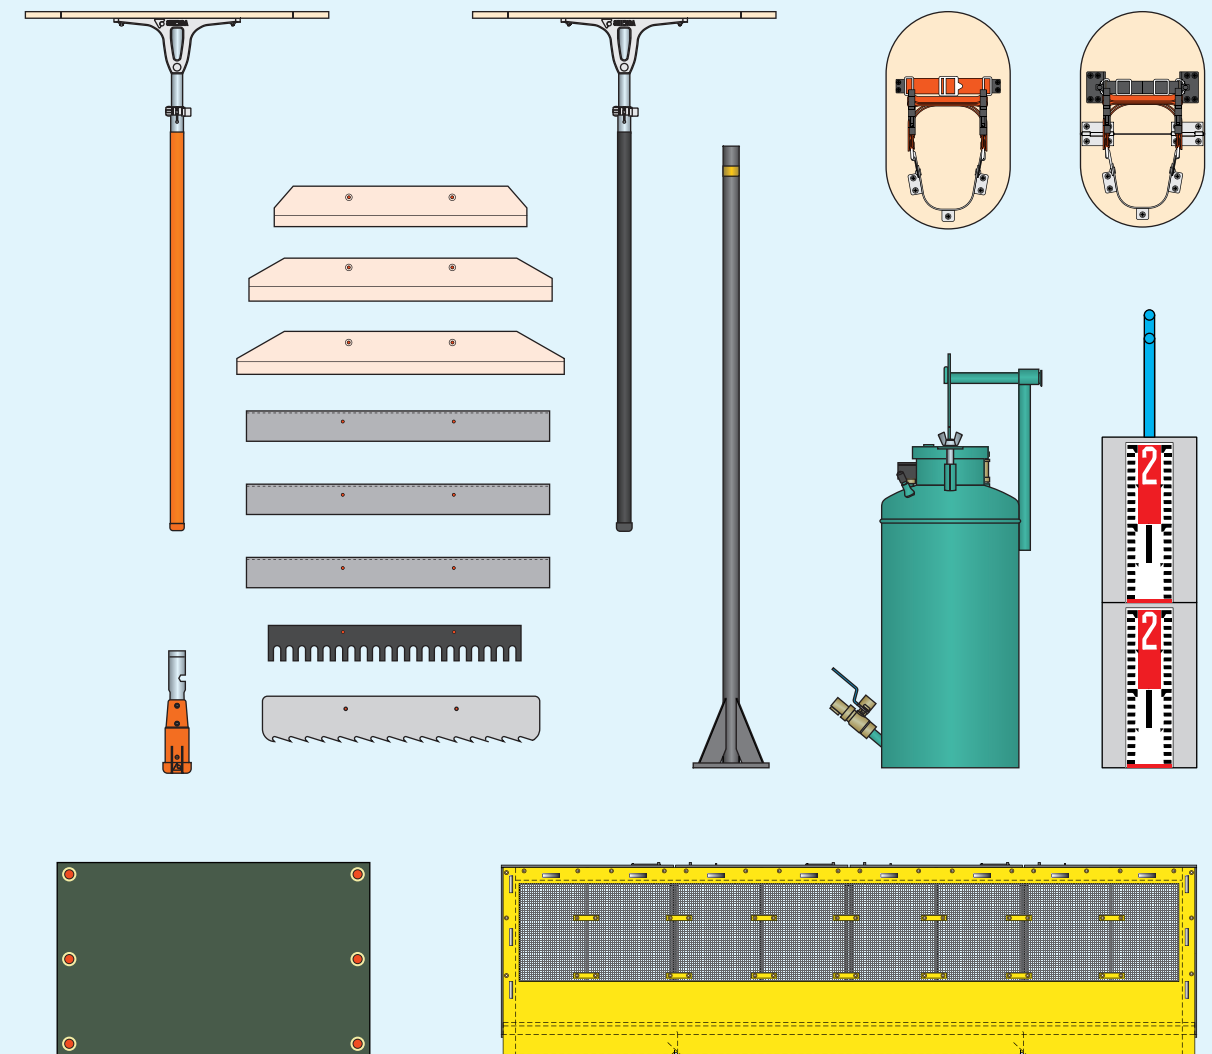

Webサイトもご覧ください

<https://ideasupport.co.jp>

シモダトンボ



※品質向上のため予告なしに商品の改良、仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。
※製品の写真は印刷の関係上、実際の製品と異なる場合があります。



舗装現場で働く人のために

株式会社 アイデア・サポート

〒506-0818 岐阜県高山市江名子町3200-8

TEL:0577-57-7756 FAX:0577-57-7757

お問い合わせは

どんな現場もこれ1本でOK！

シモダトンボ 伸縮式

意匠登録
第1198999号



現場に合わせて ワンタッチで伸縮自在

伸縮式シリーズは手元のレバーで伸縮自在！
後方に障害物がある場合や、
作業帯が十分に確保できない場合などでも、
ワンタッチでお好きな長さに調節できます。
移動や収納にも便利です。

万一こわれても安心 修理して長く使えます

お客様に安心してお使いいただくため、
シモダトンボはアフターサポートも万全。
現場で壊れたり、部品を紛失した場合でも
引板はもちろん、ネジ1本単位で全ての部品が
ご購入いただけます。

色々な場面に対応できる 種類豊富な引板

割れにくく、合材が付着しにくいブナ製をはじめ、
アルミ製、スチール製、ステンレス製等、豊富な
バリエーションをご用意しました。
用途やお好みに合わせてお選びください。
特注サイズのご希望にも対応いたします。

作業に負担がかからない 軽くて耐久性抜群

各部にアルミを使用した本体は軽くて強度抜群！
より握りやすく、力が入れやすいよう、
グリップの断面形状にもこだわりました。
更に表面は特殊樹脂をコーティング。
過酷な現場条件にも耐えられるタフな一本です。

上・下水道の舗装復旧に

シモダトンボ 固定式

軽くて丈夫、低価格が魅力です。
土木工事からグラウンド整備まで、
幅広い作業に対応します。



長 さ	1,655mm
質 量	約1,200g (木製60cm引板取付時)

固定式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

引板が選べます

商品コード	引板種別
SH021-01	木製W50cm
SH021-03	木製W60cm
SH021-05	木製W65cm
SH021-07	木製W75cm ※
SH021-09	木製W85cm ※
SH021-33	アルミ製W60cm
SH021-41	スチール製W60cm
SH021-51	ステンレス製W60cm
SH021E1	木製(エッジ付き)W60cm

※：受注生産品

スチール製ガンツメブレード

シモダトンボデルタ L T 路盤用（ガンツメタイプ）

路盤作業に最適です。



デルタ
フレーム

丸型

引板
交換可

長 さ	1,620mm
幅	500mm
質 量	約1,400g

商品コード SH075D

今までなかった快適な使用感

シモダトンボデルタ L T 路盤用（ノコ刃タイプ）

帯鋸の刃をリサイクルした新感覚のレーキです。
適度なしなりが手元への負担をやわらげ、
作業効率をアップできます。



デルタ
フレーム

丸型

引板
交換可

長 さ	1,620mm
幅	550mm
質 量	約1,200g

専用カバー付

商品コード SH077D

すべての舗装屋さんにおすすめ

標準タイプ

最短96cm～最長158cm



伸縮式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

長 さ	最短96cm～最長158cm
質 量	約1,300g (木製60cm引板取付時)

商品コード	引板種別
SH001-01	木製W50cm
SH001-03	木製W60cm
SH001-05	木製W65cm
SH001-07	木製W75cm ※
SH001-09	木製W85cm ※
SH001-33	アルミ製W60cm
SH001-41	スチール製W60cm
SH001-51	ステンレス製W60cm
SH001E1	木製(エッジ付き)W60cm

スクレーパ付き & 耐久性抜群

標準タイプSP

最短96cm～最長158cm

グリップに
スクレーパ
内蔵



伸縮式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

長 さ	最短96cm～最長158cm
質 量	約1,350g (木製60cm引板取付時)

商品コード	引板種別
SH001S01	木製W50cm
SH001S03	木製W60cm
SH001S05	木製W65cm
SH001S07	木製W75cm ※
SH001S09	木製W85cm ※
SH001S33	アルミ製W60cm
SH001S41	スチール製W60cm
SH001S51	ステンレス製W60cm
SH001S-E	木製(エッジ付き)W60cm

30cm長いロングタイプ

ロングタイプ

最短111cm～最長188cm



伸縮式
ボール

小判型

特殊樹脂
コーティング

引板
交換可

長 さ	最短111cm～最長188cm
質 量	約1,400g (木製60cm引板取付時)

商品コード	引板種別
SH011-01	木製W50cm
SH011-03	木製W60cm
SH011-05	木製W65cm
SH011-07	木製W75cm ※
SH011-09	木製W85cm ※
SH011-33	アルミ製W60cm
SH011-41	スチール製W60cm
SH011-51	ステンレス製W60cm
SH011E1	木製(エッジ付き)W60cm

シモダトンボの原点

シモダトンボ 木製（5本セット）

当社で初めて取り組んだレーキで、
すべての商品の原型になった定番商品です。

5本
セット

木製
ボール

角型

引板
交換可

長 さ	1,600mm
幅	600mm（木製引板）
質 量	約1,300g

商品コード SH0435

寺社庭園の枯山水砂紋作成専用



シモダトンボデルタ枯山水

日本独特の庭園様式の枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。

















小サイズ

大サイズ

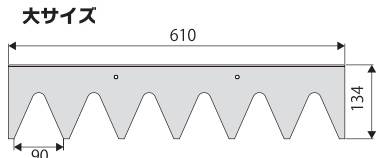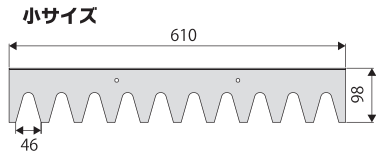

商品コード	種 別	長さ	幅	質 量
SH079DS	小サイズ	1,620mm	610mm	2.10kg
SH079DL	大サイズ	1,620mm	610mm	2.35kg

シモダトンボ専用引板				
商品コード・商品名		仕 様	備 考	
SH111-01 木製50cm		寸法：W500×H80×t13mm 材質：ブナ製 質量：約300g ※1	木製引板取付用ネジ・ナット (SH131-07) は別売です	
SH111-03 木製60cm		寸法：W600×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約400g ※1	木製引板取付用ネジ・ナット (SH131-07) は別売です	
SH111-05 木製65cm		寸法：W650×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約450g ※1	木製引板取付用ネジ・ナット (SH131-07) は別売です	
SH111-07 木製75cm		寸法：W750×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約520g ※1	木製引板取付用ネジ・ナット (SH131-07) は別売です	
SH111-09 木製85cm		寸法：W850×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約690g ※1	木製引板取付用ネジ・ナット (SH131-07) は別売です	
SH111-E1 木製60cm ステンレスエッジ付き		寸法：W600×H90×t13mm 材質：本体ブナ製 ステンレス製エッジ 質量：約450g ※1	木製引板取付用ネジ・ナット (SH131-07) は別売です	
SH111-04 木製60cm 長方形タイプ		寸法：W600×H85×t13mm 材質：ブナ製 質量：約425g ※1	木製引板取付用ネジ・ナット (SH131-07) は別売です	
SH111-33 アルミ製60cm		寸法：W600×H60×t20mm (アングル型) 材質：アルミ製 質量：約235g	金属製引板取付用ネジ・ナット (SH131-05) は別売です	
SH111-41 スチール製60cm		寸法：W600×H60×t20mm (アングル型) 材質：スチール製 質量：約580g	金属製引板取付用ネジ・ナット (SH131-05) は別売です	
SH111-51 ステンレス製60cm		寸法：W600×H60×t20mm (アングル型) 材質：ステンレス製 質量：約525g	金属製引板取付用ネジ・ナット (SH131-05) は別売です	
SH111-71 ハガネ製 (廃材リサイクル品)		寸法：W500~550mm × H80~120mm 材質：ノコ刃鋼 (リサイクル材) 質量：約600~700g	金属製引板取付用ネジ・ナット (SH131-05) は別売です リサイクル品のため、サイズ に多少のバラつきがあります	
SH111-75 ハガネ製引板 専用カバー		材質：綿 アルミ製インナー入り		
SH111-81 リボン鋼		寸法：W550×H100×t1mm 材質：リボン鋼製 質量：約400g	金属製引板取付用ネジ・ナット (SH131-05) は別売です	
SH111-53 ガンヅメ		寸法：W500×H70×t3mm 材質：鉄製 質量：約660g	金属製引板取付用ネジ・ナット (SH131-05) は別売です	
SH111M マンホール専用		寸法：W294×H62 材質：ブナ製 質量：約450g ※1	マンホール引板取付用 ネジ・ナット (SH131-13) は別売です	

※1.木製引板の質量は湿度等により変動します。表記の値は参考値です。

シモダトンボ用 ポール各種

SH121-01

伸縮式（標準タイプ）ポールセット



伸縮式（標準タイプ）ポール外筒 × 1
伸縮式（標準タイプ）ポール内筒 × 1
ワンタッチレバー × 1
伸縮式用グリップキャップ × 1

SH121-S1

伸縮式（標準タイプSP）ポールセット



伸縮式（標準タイプSP）ポール外筒 × 1
伸縮式（標準タイプSP）ポール内筒 × 1
ワンタッチレバー × 1

SH121-03

伸縮式（ロングタイプ）ポールセット



伸縮式（ロングタイプ）ポール外筒 × 1
伸縮式（ロングタイプ）ポール内筒 × 1
ワンタッチレバー × 1
伸縮式用グリップキャップ × 1

SH121-05

固定式ポールセット



SH121-07

ミニ固定式ポールセット



SH121-09

木製式ポール



シモダトンボ（伸縮式）に内蔵できるスクレーバ


SH151-05

スキャップ

シモダトンボ（伸縮式）にスッポリ収納できる
携帯に便利なスクレーパーです。
丈夫なナイロン製の本体と、錆びに強いステンレス
刃の組み合わせで耐久性も十分です。
刃の切欠部分は簡易工具としても使用できます。



※.固定式のシモダトンボには装着することができません。
※.すでにお持ちのシモダトンボに本製品を装着する場合、
ご購入前に内側ポールを引き抜いて形状をご確認ください。
下図Bに該当する製品は、伸縮操作時に刃先が破損する可
能性がありますので、スパーサー金具をお買い求めください。



引板取付金具

SH101-01

伸縮式・固定式用



ネジ・ナットは別売です。

ポール用ネジ・ナット

SH131-01

伸縮式・固定式用



引板取付金具

SH101-03

木製式用



ネジ・ナットは別売です。

ポール用ネジ・ナット

SH131-03

木製式用



引板取付用ネジ・ナット

SH131-07

木製引板用 2組セット



引板取付用ネジ・ナット

SH131-05

金属製引板用 2組セット



ワンタッチレバー

SH151-02

伸縮式用



伸縮式ポール用

SH151-09

グリップキャップ




ネジ不要
タイプ

固定式ポール用

SH151-11

グリップキャップ



ネジ付属

グリップの補修に

SH151-03

グリップテープ




グリップ全体に巻く
には4本必要です。

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。 掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

ステンスレーキ

- ・長さ：1,465mm
- ・引板幅：550mm

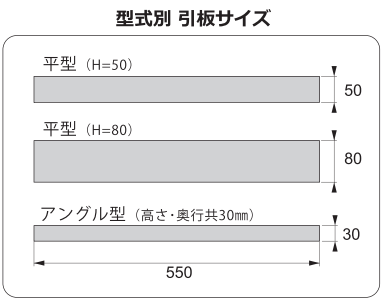

商品コード	仕様	重量
KSLF050	平型 (H50)	1,260g
KSLF080	平型 (H80)	1,460g
KSLA030	アングル型 (H30)	1,260g

広島レーキ

木製の本体に取り付けた10本の爪でダンブから簡単に合材を掻き出す事ができます。



商品コード	長さ	重量
YK0101S	1,500mm	1,930g

ハンディタンパ 縁端ツクール

両手に持って使うハンディタイプのタンパです。舗装縁端部の仕上げや、狭小部の締め固め作業に最適！一つあれば、様々な場面で活躍します！



両手に持って簡単・きれいに縁端部を仕上げられます



商品コード	重量
ISCM01	約2.4kg

焼コテ

すりつけ作業や狭い所の仕上げに使用する焼きコテです。プロバンパーナーなどで加熱して使用します。

柄が長く長時間の使用でも疲れにくい形状です。

- ・長さ：1,600mm
- ・重量：約8kg
- ・底板：幅200mm × 奥行150mm



底板形状の比較



平底型




丸底型



舗装用鉄柄タンパ (オレンジ)


- ・柄径：32mm
- ・柄長：1,230mm
- ・底板：9mm厚



商品コード	仕様	重量
ISTPO150	正方形	約4.1kg
ISTPO180	長方形	約3.8kg

舗装用鉄柄タンパ


- ・柄径：32mm
- ・柄長：1,230mm
- ・底板：9mm厚



商品コード	仕様	重量
ISTPI150	正方形	約4.1kg
ISTPI180	長方形	約3.8kg
ISTPI300	ワイド	約4.5kg

舗装用木柄タンパ

- ・柄径：32mm
- ・柄長：1,260mm
- ・底板：9mm厚



商品コード	仕様	重量
ISTPW150	正方形	約3.0kg
ISTPW180	長方形	約2.7kg
ISTPW300	ワイド	約3.4kg

木柄土羽打タンパ

ど っ ち

人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。

- ・長さ：1,260mm
- ・幅：270mm
- ・重量：約2.7kg
- ・材質：底板/鉄製
柄/木製




商品コード
ISTPSL01

舗装用五角タンパ

左右非対称のユニークな形状で、フェンス下等の転圧しにくい場所に最適です。

- ・柄径：33mm
- ・底板：9mm厚

底板形状



商品コード	長さ	重量
IS060	1,260mm	3,650g

ウレタンのタンパー

- ・底面に厚さ15mmのウレタンシートを貼り付けたタンパーです。
- ・きめ細かい仕上げができます。
- ・玄関アプローチのタイル貼り等での接触破損を抑制できます。



作業性抜群の曲げ柄タイプ

約6°→

商品コード	長さ	重量
IS11C01	1,370mm	約2.5kg

伸縮式ゲージ棒


- ・コンパクトで持ち運びラクラク！
- ・最大126 cm！ファイニッシャー上から舗装厚が測定できます。
- ・取手部に六角レンチを内蔵（2WAYタイプ）



商品コード	重量	材質
ISGB0751	880g	鉄・ステンレス

アスファルト合材シート

天然繊維の特徴を生かした防水布で製作した合材シートです。耐寒性・耐候性・保温性・防水性に優れた無公害の製品です。



- 特注仕様も承ります
- ・サイズ
- ・ハトメ位置
- ・ハトメ数

詳しくはお問合せください。




商品コード	種別
BA001-01	2 t 用 (174×310cm)
BA001-03	4 t 用 (210×340cm)
BA001-05	10 t 用 (230×530cm)

麻合材シート

- 使用済みの麻袋を繋ぎ合わせて作った保温用のシートです。
- ※ハトメ穴はありません。



商品コード	種別
N2012030	2 t 用 (200×300cm)
N2012435	4 t 用 (240×350cm)
N2012654	10 t 用 (260×540cm)

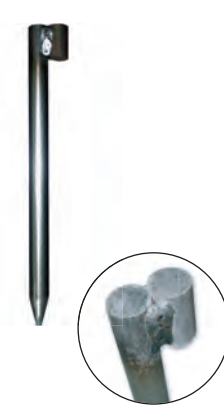商 品 名	型枠ピン 1 型	型枠ピン 2 型	型枠ピン トンボ型	
商品説明	頭部が大きく打ち込みやすい形状です。 	角スコで簡単に引き抜けます。 	1 本のピンで 2 本の型枠を固定できるので、打ち込み・及び引き抜き作業が大幅に効率アップします。長さ175mm、220mmの2 種類です。 	
	商品コード	IS0311	IS0312	IS031
	寸 法	長さ 200 mm × 径 13 mm	長さ 200 mm × 径 13 mm	長さ 175 mm × 径 13 mm
	質 量	220 g	260 g	250 g
材 質	機械構造用炭素鋼材 (S45C)			

職人が作るこだわりの一品


木製曲げ輪ふるい(通し)

曲げ輪加工した国産ヒノキ材を使った軽量なふるいです。現場の過酷な使用状況に耐えられるよう各部に補強を加えているので丈夫で長持ちします。



舗装職人御用達





シモダトンボのふるいはここが違います

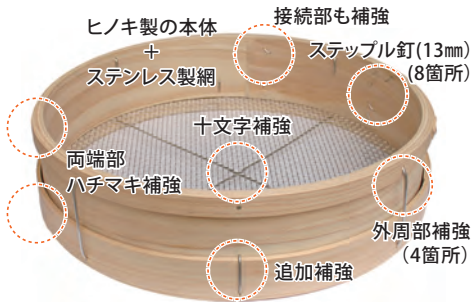

寸 法	径36cm/30cm × 高さ約9cm	
質 量	約660g (径36cm) / 約520g (径30cm)	
網 目	4.5mm/6.0mm/7.5mm	
材 質	本体：ヒノキ(国産材) メッシュ：ステンレス製	

	36cmタイプ	30cmタイプ
	商品コード	商品コード
細目 (4.5mm)	OU001-03	OU031-03
中目 (6.0mm)	OU001-05	OU031-05
粗目 (7.5mm)	OU001-07	OU031-07
3 個セット	OU001-01	OU031-01

※ 3 個セットの網目は自由に組み合わせていただけます。

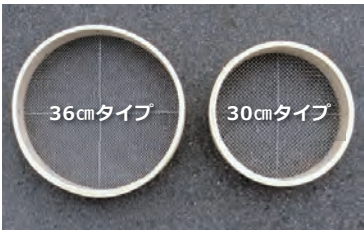


整備士さん考案の車載用ふるい収納ホルダー

ふるいホルダー (36cmタイプ専用)

木製曲げ輪ふるい専用の着脱式ホルダーです。フィニッシャーのアーム部などに取り付けてふるいを収納できます。固定金具付きで、移動中にながつくこともありません。

対応サイズ	径36cm × 高さ9cm
材 質	鉄製

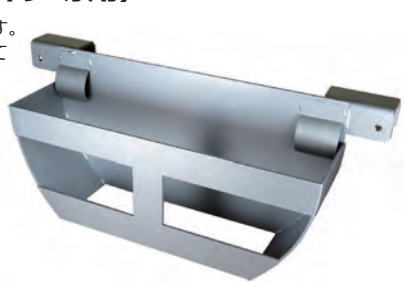

商品コード ISMA1001

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

小規模舗装や舗装修繕等、小面積の乳剤散布に最適

携帯乳剤スプレー

アスファルト乳剤散布がジョーロ感覚で手軽にできます。



軽量&コンパクト

運搬、保管が容易で作業性良好です。

メンテナンス簡単

部品点数を抑えたシンプルな構造。全ての部品が交換可能なので万一の故障時でも修理が可能です。

安全設計

圧力計、安全弁標準装備



商品コード 種別

ISES9N スプレー本体

ISES9N05 専用手撒管

セット内容



使用材料	プライムコート / タックコート乳剤
寸 法	W280 × H610mm
重 量	約7.2kg (注入時16.2kg)
タンク容積	約11.5L (注入容量9L以下)
散布圧力	約0.2MPa
駆動源	電動及び手動ポンプ使用
付属品	ミニコンプレッサー (DC 12 V) 漏斗 乳剤フィルター 空気入れ

ポンプ、ミニコンプレッサー等で加圧します。



噴射ノズルを開いて乳剤を散布します。



路面のクリーニングに必携の1本

デルタスクレーパー

スコップより早い! 竹ボウキより簡単! 軽量&タフなデルタフレーム

シャープで弾力性のあるリボン鋼製のブレードで飛び散った合材・小石の清掃やチユーイングガム等の除去に最適です。

※本来の目的以外に使用しないで下さい。



使用状況




リボン鋼ブレード (交換可能)

動画はこちら



デルタスクレーパー伸縮式

最短105cm~最長163cm

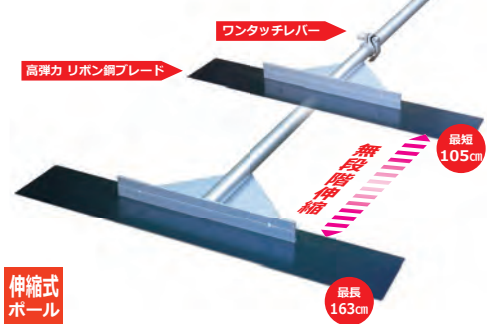

デルタスクレーパー固定式

長さ167cm



商 品 名	デルタスクレーパー 伸縮式	デルタスクレーパー 固定式
商 品 コード	IS130105	IS130101
寸 法	長さ 1,050 ~ 1,630 mm × 幅 600 mm	長さ 1,670 mm × 幅 600 mm
質 量	1,400 g	1,220 g
材 質	本体：アルミ製 ブレード：リボン鋼 (青研磨)	本体：アルミ製 ブレード：リボン鋼 (青研磨)

底部に装着するだけ! エアータイヤ標準装備の台車です

プレテック

プレートコンパクト専用の運搬用台車です。コンパクトでかさばらず、どこにでも積み込んで持ち運びの邪魔になりません。



本体幅	550mm
タイヤ径	220mm
材 質	本体:鉄 タイヤ:ゴム(中空)


※積載機種の構造、大きさ等により、載せることができない場合があります。お求めの前にサイズをご確認ください。

商品コード IS033

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク）

舗装修繕やマンホール高調整などで発生するはつりガラを飛散を防ぎます。

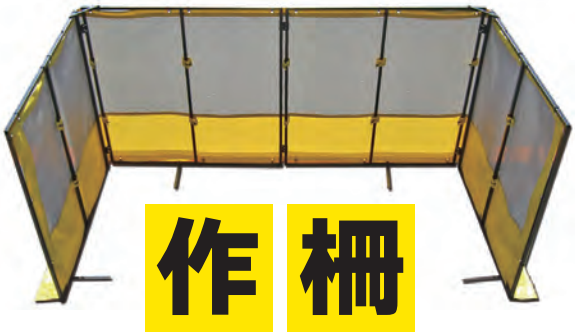

作柵

作柵はNETIS登録技術です（登録番号：CB-120003-VE）




NETISは、New Technology Information System の頭文字を取った言葉で新技術情報提供システムの略称です。公共工事において、新技術の活用を提案し、工事で活用された場合は、工事成績評定での加点対象となります。「VE」技術実施による加点には、新技術活用計画書を提出すればよく、実施報告書の提出は不要です。


※評価方法、配点等については各開発建設部、地方整備局等により異なります

現場に合わせた形状に設置できます。（転倒防止機構付き）




コの字型



L字型



直線状



コンパクトに折りたたんで乗用車に積み込めます。




寸 法	使用時 収納時	H1020 mm × W4040 mm × D300 mm（直線状設置時） H1050 mm × W1020 mm × D100 mm
重 量	約 15.4kg（スチール枠：12.4 kg、ネット：3.0 kg）	
スチール枠	仕様 材質	黒色メラミン樹脂焼付塗装 t1.2×16×16 角形銅管製
ネット	仕様 材質	ターボスクリーンメッシュ + ターポリンシート PVC 樹脂／ポリエステル
オプション	転倒防止ウェイト、防音シート	

商品コード	商 品 名	スチール枠	ネット	防音シート
IS110B	飛散防止ネット 作柵 標準タイプ	○	○	
IS110S	作柵 専用防音シート			○
IS110F	作柵用パーツ スチール枠	○		
IS110N	作柵用パーツ 樹脂ネット		○	

※使用時は、安全のため、必ず土嚢またはウェイトで固定してください。
※製品の仕様は改良等で予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

転倒防止ウェイト 脚部に設置することで安定性が向上します。

スリムウェイト 7.0kg




スリムな鋼材製のウェイトです。



寸 法	L510 mm × W99mm t22mm
重 量	7.0kg
材 質	鉄製（鋼材カット品）

商品コード	仕 様
IS11W71	単品
IS11W74	4個セット

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク） 4分割ネットタイプ



メンテナンスがより簡単・低コストに行える分割式のネットを装着したタイプです。 ※フレームは分割することができません


4枚のネットはマジックテープで簡単に接続できます。



商品コード	種 別
IS113101	飛散防止ネット 作柵 4分割ネットタイプ
IS113114	作柵用分割式ネット 4枚セット
IS113111	作柵用分割式ネット 単品

蛍光色のシートと、超高輝度反射の矢印で夜間の視認性が大幅に向上します

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク） 高視認タイプ

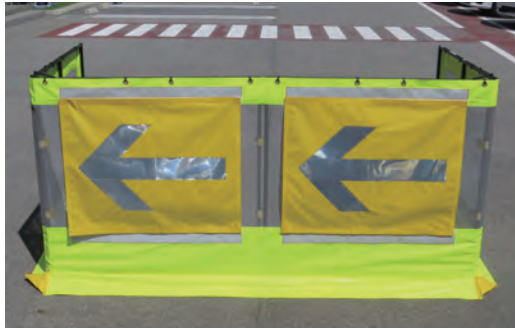

蛍光色のシート、反射テープに加え、着脱自在の超高輝度矢印シートの組み合わせで、夜間はもちろん霧や濃霧などの悪条件下でも、遠方から極めて高い視認性を発揮します。


※1.寸法は通常タイプの作柵と同一です。
※2.張替反射矢印を使用すると風の影響を受けやすくなります。転倒防止には十分ご注意ください。

商品コード	種 別
IS112101	飛散防止ネット 作柵 高視認タイプ
IS112103	飛散防止ネット 作柵 高視認タイプ + 張替反射矢印 4枚セット
IS112111	飛散防止ネット 作柵 張替反射矢印（4枚組）

高い視認性で安全性が向上




矢印部拡大（超高輝度反射素材）



銀反射シート（上部・下部）




矢印はマジックテープで張替自由



高さ1.5mの大型タイプ

折りたたみ式飛散防止ネット H1.5mタイプ

【注意】こちらの製品はNETIS登録技術ではありません

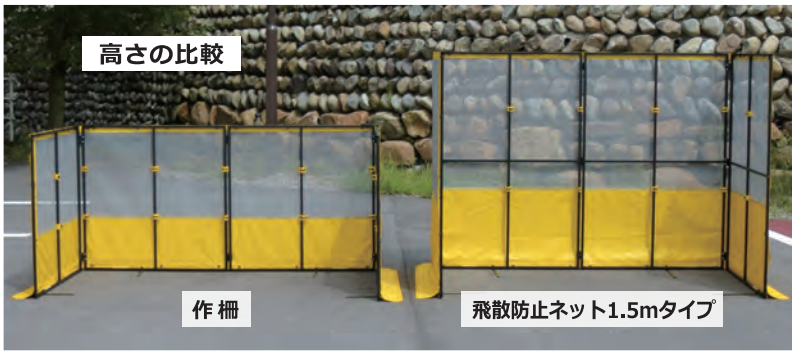

寸 法	使用時 収納時	H1520 mm × W4040 mm × D300 mm（直線状設置時） H1550 mm × W1020 mm × D100 mm
重 量	約 25.2kg（スチール枠：20.2 kg、ネット：5.0 kg）	

※1.スチール枠、ネットの材質は作柵と同一です。

商品コード	種 別
IS115B	飛散防止ネット H1.5mタイプ Bセット（枠 + ネット）
IS115F	飛散防止ネット H1.5mタイプ 枠のみ
IS115N	飛散防止ネット H1.5mタイプ ネットのみ

足首をがっしりホールドする強化型

IS039
ワンタッチ舗装下駄

舗装面に足跡が付くのを防ぐとともに、足裏の火傷から作業者を守ります。舗装靴を履いたままワンタッチで装着できます。



- ・フリーサイズ
 - ・底面：200×350mm
 - ・板厚：15mm
 - ・板材質：耐水性合板
- 左右2個1組

※安全靴は別売りです。



歩きやすい中折れタイプ


IS04001
らくらく下駄

舗装面に足跡が付くのを防ぐとともに、足裏の火傷から作業者を守ります。舗装靴を履いたままワンタッチで装着できます。中折れ式なので歩きやすく足首に負担がかかりません。



- ・フリーサイズ
 - ・底面：200×350mm
 - ・板厚：15mm
 - ・板材質：耐水性合板
- 左右2個1組

※安全靴は別売りです。



簡単 & 確実に看板が固定できます

ISC101
予告看板固定金具 ソッコウ止吉

工事予告看板を側溝蓋に固定する金具です。1本で簡単かつ確実に看板を固定でき、強風等による看板の転倒を予防できます。



わずか30秒で
予告看板が
設置できます

サイズ：60×60×890～1,000mm
重量：630g
材質：鉄製



看板に吊り下げるだけ

ISC103
予告看板固定金具 看板吊吉

土のう等を吊り下げて看板を固定できます。持ち運び簡単で、コンパクトに収納できます。



吊るすだけで
看板固定



長さ：800mm
(チェーン部720mm)

重量：315g
材質：鉄製



使用例 1 (土のう)



使用例 2 (鉄製錘)


分厚いコアでもらくらくキャッチ

IS030
コアキャッチャー

舗装のコア採取専用のツールです。10cm以上の厚いコアでも簡単に掴み取ることができます。



寸法：対応径100mm
長さ400mm
材質：ステンレス
重量：750g






らくらくコア測定

IS043
コア4点スケール

コア測定用のスケールです。一度に4点の厚さを測定することができます。




測定範囲
内径100mm
厚さ130mmまで
材質：ステンレス
重量：195g




コア測定金具

AD001
エスカルゴ

アルミロッドと組み合わせてコア測定を行えます。

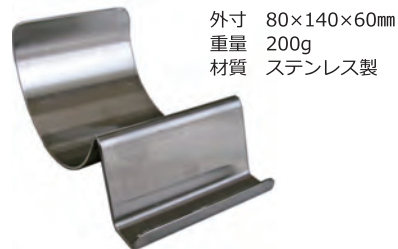

外寸 80×140×60mm
重量 200g
材質 ステンレス製

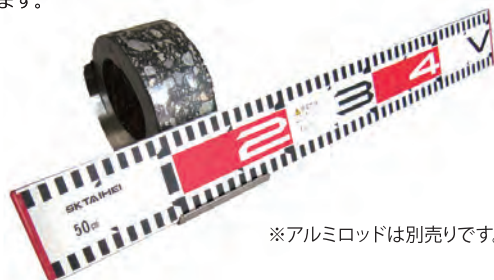

※アルミロッドは別売りです。




一人でトンボ（丁張り）を設置

IS031560
丁張ピン 赤白5cm幅

一人で簡単にトンボ（丁張り）を設置できる測量ピンです。5cm間隔の赤白表示付きで視認性も良好なので、様々な用途にお使いいただけます。丈夫な炭素鋼（S45C）製なので石頭ハンマーで打ち込む際にも曲がりにくく、撤去・回収も楽で繰り返し使用できます。直径13mmのストレートタイプ（頭部テーパ加工）



寸法 直径13mm × 長さ600mm
重量 505g
材質 炭素鋼（S45C）





糸張りくん

糸張りくんは0.5～10m程度の任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。両側で糸を持つ作業員が不要なので、地盤高測定や管理用の写真撮影を一人で行えます。

- こんな作業に
- 路盤作りの検測
 - 手引き舗装の敷き均し
 - 高速道路などの切削深測定
 - マンホール、各種柵設置の調整

実用新案登録
3142160号

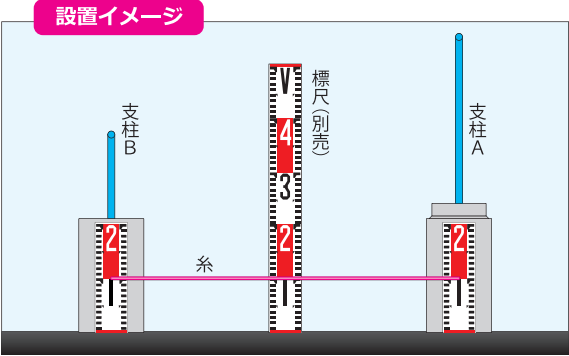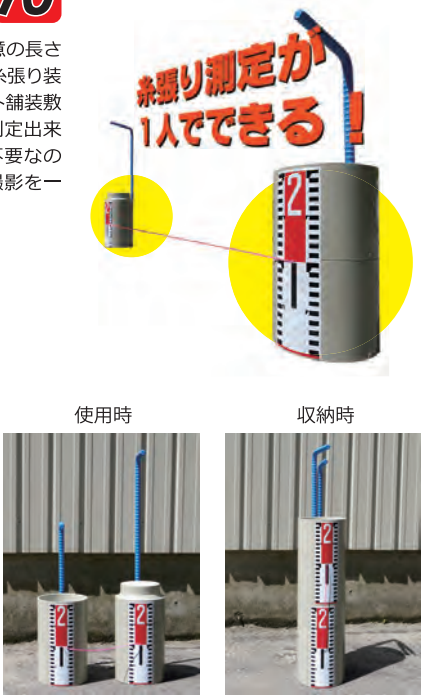


※張られた糸は自重により若干のたるみが生じます。

商品コード	KG01011
寸 法	収納時 124×150×H600mm 支柱A 124×150×H560mm 支柱B 124×150×H380mm
質 量	約8.6kg（支柱A：4.6kg 支柱B：4.0kg） 本体：塩ビ（内部コンクリート詰め）
材 質	取手：異形鉄筋

マグネット式ロッド立て


磁立くん

鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りベースのセットです。傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。

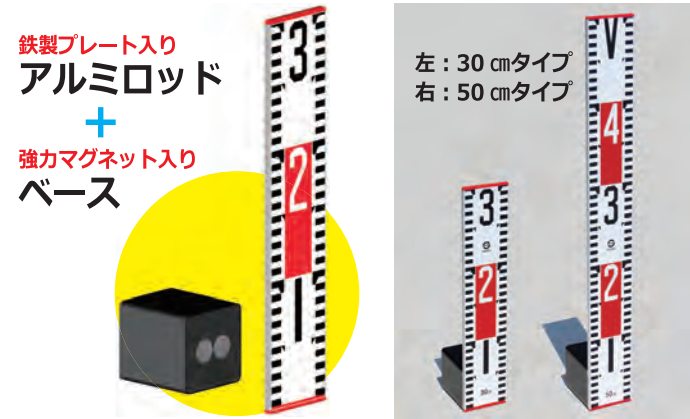

商品コード	種別
KG102130	30cmタイプ
KG102150	50cmタイプ

後方にスイング 垂直設置！ 左右にスイング

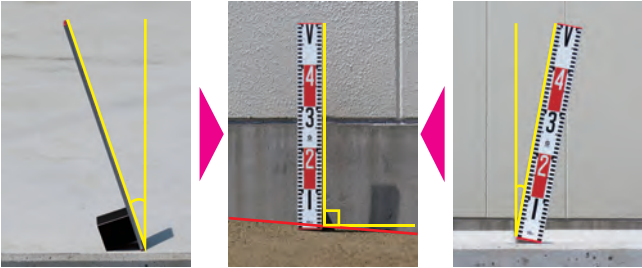

簡易糸張り装置「糸張りくん」と組み合わせれば路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。



測量ロッドに取り付けるだけで高さが簡単に読み取れます


補助目盛スケール 上下わかるくん

計算不要でケアレスミスを減少

測量ロッドに取り付けるだけで、水糸の高さが簡単に読み取れます。

水糸の位置＝基準値からの高さ（±）
となるので、面倒な基準値と読み取り値の差し引き計算が不要になります。

商品コード	種別	重量
IS051	アルミロッド（60×6mm）用	約90g
IS052	木製ロッド（65×13mm）用	約115g



測定範囲：基準値±75mm
材 質：鉄製

財団法人先端建設技術センターの
震災復旧・復興に資する技術情報
に登録されました。
（その他技術／計測・計量）部門



乳剤クリーン

乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。原液をスプレーして拭き取るだけで、頑固な汚れがすぐに溶け出します。



商品コード	A1010101	A1010103
内容量	18ℓ	480ml
成 分	混合物（石油系炭化水素、界面活性剤）	



土壌由来の無添加天然消臭剤

現場消臭



現場消臭は土壌由来の天然フルボ酸が主成分の無添加天然消臭剤です。病原菌や腐敗菌を抑え、有用菌の増殖を活性化して悪臭の発生源を絶ち、継続的に悪臭の発生を抑えます。

土壌由来の天然成分 成分：フルボ酸、精製水 液性：弱酸性	
様々なニオイに効果を発揮します	
足、靴の臭い	生ごみの臭い
ヘルメットの臭い	汗の臭い
し尿臭（人、ペット等）	体臭
魚の生臭い臭い	タバコの臭い
動物臭	加齢臭
カビ臭	

現場消臭
無添加天然消臭剤

商品コード	内容量
IS080101	100ml入
IS080102	200ml入
IS080105	500ml入
IS080140	4ℓ入



自由に収納場所を増やせます

強力マグネット付き
カップホルダー

強力マグネット付きで簡単に車面に取り付けられるカップホルダーです。

ドリンク、マーキングスプレー、付着防止剤など、様々な物が収納できます。

名入れ対応可能
（100個より）

商品コード	カラー
IS7582Y1	黄

